




Cuscinetti di scorrimento a doppia tenuta e guida di supporto in polizene.
 N°4 ruote piroettanti con freno di bloccaggio.
 Quadro comandi CE con arresto di emergenza e protezione termica.
 Potenza installata.

Double seal sliding bearings and support rail in polizene.
 N° 4 swivel wheels with locking brake.
 CE control panels with emergency stop and thermal protection.
 Installed power.

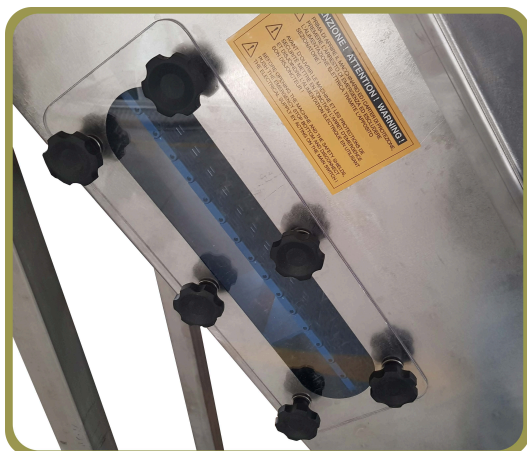

ENOITALIA GROUP

Enoitalia is an Italian company founded in 1962, specialized in design and production of machines for the oenological industry.

Present in over 45 countries around the world, with more than 500,000 items sold, Enoitalia offers to its customers innovative products, continuous technical assistance and competitive business conditions.

Since 2007 we've created new divisions: Enobeer, specialized in design and production of brewery; Enotoscana, for production of inox tanks.

Our quality made in Italy joined with a young and dynamic team, has enabled us to increase even more, creating a reality based on stability and innovation.

Enoitalia è un'azienda italiana fondata nel 1962, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria enologica.

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con 500,000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e condizioni di mercato competitive.

Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni: Enobeer, per progettazione e produzione di impianti per produzione di birra; Enotoscana, per la produzione di serbatoi in acciaio inox.

La nostra qualità made in Italy unita ad un team giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci ancora di più, creando una realtà basata su stabilità e innovazione.

OUR COMPANIES



ELEVATORS

ELEVATORI

ELEVATOR AND FRUIT WASHING BELT

ELEVATORE E LAVAGGIO FRUTTA A NASTRO



Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
 Cerreto Guidi - Firenze
 +39 0571 588031
 info@enoitalia.net

www.enoitaliagroup.com



ENOITALIA
 ENOLOGICAL EQUIPMENTS




Elevatore realizzato in acciaio inox aisi 304, con tappeto interno in PVC a tapparelle modulari completo di facchinetti di sollevamento, con larghezza 270mm, e lunghezza 2500mm.

Elevator made of AISI 304 stainless steel, with internal PVC belt with modular shutters complete with lifting supports, with a width of 270mm and length of 2500mm.

Tramoggia di carico in acciaio inox, a tenuta di acqua, dotata di griglia interna rimovibile per separazione materiale di scarto. Piano frontale rimovibile per scarico prodotto e prima selezione, dotato di griglia di filtrazione. Lunghezza 1 mt.

Sulla tramoggia sono installate due valvole in acciaio inox: una per lo scarico totale una per il troppo pieno. Postazione lavaggio frutta con getto d'acqua continuo, dotato di valvola ad attacco rapido per collegamento alla rete idrica.



Stainless steel loading hopper, equipped with removable internal basket for separation of waste material. Frontal table removable for product unloading and first selection, equipped with filtering basket. Length 1 mt.

Two stainless steel valves are installed on the hopper: one for total discharge and one for overflow. Fruit washing station with continuous water jet, equipped with quick-connect valve for connection to the water supply.



Il tappeto di scorrimento è completamente chiuso con protezione in acciaio inox rimovibile. La velocità di rotazione è regolata tramite apposito volantino che agisce sul variatore meccanico.

The sliding belt is completely closed with removable stainless steel protection. The rotation speed is regulated by a special handwheel which acts on the mechanical variator.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Motore / Engine Hp (Kw)	1 (0,75) TF
Altezza scarico da terra / Unloading height	1540 mm
Altezza carico a terra / Loading height	880 mm
Portata / Capacity	2000 Kg/h
Ingombro / Dimension	2150x900x2250 mm
Dimensioni tramoggia / Hopper dimension	870x840 mm
Dimensioni nastro interno / Inside belt dimension	270x2500 mm
Peso / Weight	160 kg