



## ENOITALIA GROUP

Enoitalia è un'azienda italiana fondata nel 1962, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria enologica.

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con 500000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e condizioni di mercato competitive.

Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni:

Enobeer, per progettazione e produzione di impianti per produzione di birra; Enotoscana, per la produzione di serbatoi in acciaio inox.

La nostra qualità made in Italy unita ad un team giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci ancora di più, creando una realtà basata su stabilità e innovazione.

Enoitalia is an Italian company founded in 1962, specialized in design and production of machines for the oenological industry.

Present in over 45 countries around the world, with more than 500000 items sold, Enoitalia offers to its customers innovative products, continuous technical assistance and competitive business conditions.

Since 2007 we've created new divisions: Enobeer, specialized in design and production of brewery;

Enotoscana, for production of inox tanks.

Our quality made in Italy joined with a young and dynamic team, has enabled us to increase even more, creating a reality based on stability and innovation.

### OUR COMPANIES



ENOITALIA



Enotoscana  
INOX TANKS  
PRODUCTION



EnoBeer  
BREWERY TECHNOLOGY

# DIRASPA PIGIATRICE JOLLY 60 RS

## DESTEMMER CRUSHER JOLLY 60 RS



Via Provinciale Pisana, 162 - 50050  
Cerreto Guidi - Firenze  
+39 0571 588031  
info@enoitalia.net



[www.enoitalia.net](http://www.enoitalia.net)



ENOITALIA  
ENOLOGICAL EQUIPMENTS

Diraspatrice professionale con controllo e regolazione delle fasi di caricamento, diraspatura e pigiatura. Sistema di apertura frontale per facilitare lo smontaggio e la pulizia. Di serie equipaggiata con variatore elettronico di velocità, motorizzazione per coclea di carico.

Gruppo rulli motorizzato, regolabile ed escludibile. La rete di diraspatura è disponibile in lamiera inox oppure in PVC. Albero diraspatore con palette in gomma.

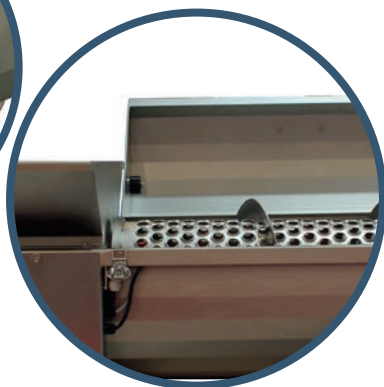

Professional destemmer with control and adjustment of the loading, destemming and crushing phases. Front opening system to facilitate disassembly and cleaning. Equipped as standard with frequency inverter, motor-gear reducer for loading hopper. Motorized crushing unit, adjustable and removable. The destemming basket is available in stainless steel or in PVC. Destemming shaft with rubber tips.

DATI TECNICI - FEATURES	
Motore / Engine HP (Kw)	3,2 Kw
Produzione oraria / Hourly production	4000-7000 Kg/h
Giri albero / Shaft speed	350-650 RPM
Diametro rete / Basket hole diameter	300 mm
Dimensione / Dimension	2010x830x1340 mm
Alimentazione / Power	TF 380V - 50Hz / 220V - 60Hz
Altezza di carico / Loading Height	1340 mm
Altezza di scarico / Unloading Height	580 mm

SEGUICI SU:  
FOLLOW US:

